

VOLANTINO PROMOZIONALE

2019/2020





### 3500.00 PINZE REGOLABILI

**ORIGINALI VBW**

Mod. 188 - Mod. Superiore



Codice	Lunghezza
--------	-----------

3500.00.160 160

3500.00.240 240

3500.00.300 300

### 3506.00 PINZE REGOLABILI

**ORIGINALI VBW**

Mod. 966

Pinze 3505, finitura laccata in rosso con le impugnature rivestite in plastica nera.



Codice	Lunghezza
--------	-----------

3506.00.160 160

3506.00.240 240

3506.00.300 300

### 3510.00 PINZE REGOLABILI

**ORIGINALI VBW**

ALL GRIP MOD. 184

Dispositivo di regolazione a più alta precisione con 8 tacche. 243 mm  
Apertura max mm 42



### 3511.00 PINZE REGOLABILI

**ORIGINALI VBW**

FAST GRIP MOD. 182

Veloce dispositivo di regolazione sul piano da lavoro attraverso la spinta di un pulsante, super preciso con 12 punti a scatto.



Codice	Lunghezza
--------	-----------

3511.00.181 181

3511.00.240 240

3511.00.300 300

### 3514.00 PINZE REGOLABILI

**ORIGINALI VBW**

POWER GRIP MOD. 180

Ideale per piani di lavoro con superfici parallele (dadi, viti ecc.) o delicate quali ottone, grazie alle ganasce lisce non vengono rovinati. Utilizzabili anche per la curvatura di piani di lavoro paralleli sottili (ad esempio lamiera metallica). Regolabile liberamente, facile dispositivo di regolazione di super precisione con 14 punti a scatto



Codice	Lunghezza
--------	-----------

3514.00.180 192

3514.00.250 253

3514.00.300 300

## 5231.00 TENAGLIE PER CEMENTISTI "TOP CUT" CON IMPUGNATURE RIVESTITE

**ORIGINALI VBW**

Mod. 510 - DIN ISO 9242

In acciaio forgiato. Teste lucide. Finitura laccata. Impugnature rivestite in plastica rossa. Tenaglie di altissima qualità che si pongono al top della produzione mondiale. Sono costruite con acciai selezionati e vengono rifinite con la massima cura e precisione.



Codice	Lunghezza
5231.00.220	224
5231.00.250	250
5231.00.280	280

## 3093.00 TAGLIABULLONI "UNIBOLT"

**ORIGINALI VBW**

Mod. 430

Codice	Lung. Mm	19 HRC Ø mm	40 HRC Ø mm	48 HRC Ø mm
3093.00.046	460	8	6	5
3093.00.061	610	9	8	7
3093.00.076	760	11	9	8
3093.00.091	910	13	10	9



## 3095.00 TAGLIABULLONI WAGGONIT

**ORIGINALI VBW**

Mod. 980

Codice	Lung. Mm	19 HRC Ø mm	40 HRC Ø mm
3095.00.460	460	8	6
3095.00.610	610	9	8
3095.00.760	760	11	9
3095.00.910	910	13	10



## 3097.00 TAGLIABULLONI LIGHTCUT®

**ORIGINALI VBW**

Mod. 980LC

Serie leggera grazie ai manici in alluminio. Testa di ricambio 3095.15.610

Codice	Lung. Mm	19 HRC Ø mm	40 HRC Ø mm	48 HRC Ø mm
3097.00.000	800	10	8	7



## 3098.00 TAGLIABULLONI LIGHTCUT®

**ORIGINALI VBW**

Mod. 984LC

Serie leggera grazie ai manici in alluminio. Testa di ricambio 3098.10.000

Codice	Lung. Mm	19 HRC Ø mm	40 HRC Ø mm	48 HRC Ø mm
3098.00.000	800	11	9	8





## 2992.00 PINZE UNIVERSALI ORIGINALI VBW



Codice	2992.00.160	2992.00.200
Lung. mm	160	200
Lung. Testa mm	35	42
Larg. Testa mm	23	27
Spessore Testa mm	10	12
40 HRC Ø mm	1,8	2,5
59 HRC Ø mm	1,5	2

## 2987.00 PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PER TELEFONISTI ORIGINALI VBW



Codice	2987.00.140	2987.00.160	2987.00.200
Lung. mm	140	160	200
Lung. Testa mm	44	51	73
Larg. Testa mm	15	16	17
Spessore Testa mm	8	9	9

## 2989.00 PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI A 45° PER TELEFONISTI ORIGINALI VBW



Codice	2989.00.160	2989.00.200
Lung. mm	160	200
Lung. Testa mm	55	76
Larg. Testa mm	16	17
Spessore Testa mm	9	9

## 3735.00 CHIAVI ESAGONALI PER LAVELLI ORIGINALI VBW

Mod. 149/1

Ideali per miscelatori mono comando e per avvitamenti in profondità.  
Con bocca esagonale da mm. 13 e fornito con tre riduzioni da 10-11 e 14  
mm. Confezionato in busta di plastica.



## 497025 FORBICE ELETTRICISTA PROFESSIONALE CRIMPING SYSTEM ORIGINALE VBW



Lame in acciaio, durezza 56 HRC. Capacità di taglio 70 mm<sup>2</sup>, impugnature in bi-componente dotate di sistema di crimpaggio in acciaio per terminali da 1 a 6 mm<sup>2</sup>. Prodotto venduto in blister con porta forbici all'interno.

## 497010 FORBICE PER ELETTRICISTA PROFESSIONALE

### ORIGINALI VBW

Lame in acciaio, durezza 56 HRC. Capacità di taglio 50 mm<sup>2</sup>, lame dotate di doppio tagliacavo. Impugnature in bi-componente con appiglio su anello per maggiore forza in fase di taglio.



## GIRATUBO AMERICANO PESANTE

### ORIGINALE EGA-MASTER

Codice	Lung. Pollici	Lung. mm	Apertura
E61017	14"	350	2
E61018	18"	450	2 1/2
E61019	24"	600	3
E61020	36"	900	5
E61021	48"	1200	6
E61045	60"	1500	8



## MODELLO AMERICANO IN ALLUMINIO

### ORIGINALE EGA-MASTER

Codice	Lung. mm	Lung. Pollici	Apertura
E61024	350	14"	2
E61025	450	18"	2 1/2
E61026	600	24"	3
E61027	900	36"	5
E61028	1200	48"	6



## 3801.00 POMPE IDRAULICHE PROVA IMPIANTI 50 BAR AD 1 VALVOLA

### ORIGINALI COSMOS

#### DOTAZIONE:

- valvola per l'isolamento dell'impianto e scarico pressione
- protezione manometro
- filtro di aspirazione
- pistone in materiale sintetico
- catenella fissaggio leva
- tubo flessibile da 1,5 mt con attacco da 1/2"
- Verniciatura epossidica.





## 3808.00 COMPRESSORI DISOSTRUENTI ELETTRICI MULTIUSO ORIGINALI COSMOS



Compressore disostruente elettrico, multiuso, maneggevole ed affidabile con motore ad alta efficienza, funzionamento senza olio. Provisto di valvola espulsione rapida dell'aria e tamponi. Facile uso e maneggevole nel trasporto. Dotato di una comoda presa sul coperchio motore per facilitarne il trasporto. Molto equilibrato grazie all'ottima distribuzione dei pesi e dotato di una presa sicura. Tutte le apparecchiature sono collocate in posizione protetta.

### DATI TECNICI

Aria aspirata: 168 l/min.

Pressione massima: 8 bar - 114 psi

Potenza elettrica: 1,10 kw - 1,50 Hp

Tensione: 230 volt 50 Hz

Peso: 15,0 kg

Dimensioni dell'imballo: 45 x 35 x 55 cm.

## 3805.00 POMPE ORIZZONTALI PER COLLAUDO IMPIANTI AD 1 VALVOLA - 50 BAR ORIGINALI COSMOS



Ideali per il collaudo e la pressurizzazione di circuiti idraulici. Possono pompare acqua e liquidi non acidi. Con serbatoio in acciaio verniciato e con apparato pompante in materiale anticorrosivo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pressione massima 50 bar
- Dotate di filtro in aspirazione
- Manometro di qualità a norma EN 837 Ø 63 mm
- Tubo alta pressione da 1/2"F / 1/2"F lungo 1.500 mm
- Capacità serbatoio: 12 litri
- Dimensioni: 500x190x280 mm
- Peso: 7 kg circa

## 3803.00 POMPE DISOSTRUENTI MANUALI ORIGINALI COSMOS

### CARATTERISTICHE:

- Pressione massima: 8 bar
- Saldature pulite e precise realizzate con impianto robotizzato
- Cilindro a spessore maggiorato
- Valvola integrata semplice ed affidabile
- Guarnizione d'appoggio
- Stelo pompante in acciaio rettificato
- Impugnatura tampone rigida ed ergonomica
- Manometro in posizione protetta dalla maniglia
- Valvola d'espulsione rapida d'uso semplice e funzionale
- Rubinetto aria ad apertura e chiusura scorrevole
- Dimensioni imballo: 23x23x55 cm
- Peso: 7,3 Kg

### DOTAZIONE:

- Pompa
- 3 tamponi in gomma
- Tubo spiralato con raccordi aria
- Raccordo di collegamento impianto



## 4108.99.999 POLIFUSORI IN CASSETTA CON 3 BUSSOLE

### ORIGINALI COSMOS

Polifusore con temperatura prefissata a 260 °C. Fornito di valigia in metallo, cavalletto, supporto da banco e matrici Ø 20-25-32 mm. Volt 220 - Watt 800 - Adatto per la saldatura a bicchiere dei tubi e raccordi in (PP-R) - (PB) - (HDPE) Ø 20-25-32-40-50-63 mm. Costruzione robusta per impieghi professionali. Temperatura della piastra molto stabile. Risposta più rapida alle fluttuazioni della temperatura.



## 3701.30 CURVATUBI PER MULTISTRATO DA 16 A 32 mm

### ORIGINALI COSMOS

Contromatrici fisse.

Con matrici di Ø 16 - 20 - 26 - 32 mm.

In valigetta antiurto in plastica stampata.



## E62136 PINZA PER SIFONI

### ORIGINALI EGA-MASTER

Pinza per sifoni con comode protezioni, in gomma morbida, sulle ganasce.



## 3742.00 PINZE PER RUBINETTI TIPO SEMPLICE

### ORIGINALI COSMOS

Qualità extra. Per fissare i rubinetti al lavabo e per i dadi posti nelle cavità.



## 3737.00 CHIAVI PER MONTAGGIO COPRIWATER

### ORIGINALI COSMOS

Adatte per il montaggio di tutti i copriwater in commercio. Fornite in comodo blister appendibile



## 3756.50 ASSORTIMENTI CHIAVI PER CODULI RADIATORI

### ORIGINALI COSMOS

Attacco quadro 1/2" in acciaio speciale trattato. Adatte per il montaggio rapido delle valvole sui radiatori.

Composizione:

- 1 cricchetto di manovra art. 3759.50 - attacco 1/2"

- 4 chiavi per codoli da 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

Confezionate in un pratico astuccio di plastica.



## 3763.00 SET CON CRICCHETTO REVERSIBILE E CHIAVE PER RADIATORI ORIGINALI COSMOS

Composizione:

- cricchetto reversibile in acciaio Cromo Vanadio, con attacco quadro da 1/2" e rotazione destra-sinistra - art. 3759.50

- chiave per radiatori da 3/8" a 1" - art. 3752.60

Confezionati in busta di plastica appendibile.



## 3763.50 KIT CHIAVE PER CODOLI E CHIAVE APERTA PER DADI ORIGINALI COSMOS

COMPOSIZIONE:

- Cricco di manovra

- Chiave per codoli

- Chiave aperta per dadi 24x27 mm

In pratica cassetta di plastica



## 3670.50 PINZE AD ESPANSIONE MODULARE PER MANICOTTI ORIGINALI COSMOS

Con impugnature pieghevoli. Adatte per ottenere manicotti sul tubo di rame ricotto con diametro da mm 10 a 22 e spessore sino a 1 mm. Adatte a bloccare gli spezzoni di tubi in rame prima di iniziare operazioni di taglio, brasatura, imbutitura, ecc.

Utilizzabili anche per tubi in polipropilene.



## 3765.00 CHIAVI PER RADIATORI PER RACCORDI DA 1"

### ORIGINALI COSMOS

Per il serraggio dei raccordi (Nipples). Attacco quadro mm 18.

Codice	Lunghezza in mm
3765.00.050	500
3765.00.080	800
3765.00.100	1000



## 3766.00 CHIAVI PER RADIATORI PER RACCORDI DA 1"1/4

### ORIGINALI COSMOS

Per il serraggio dei raccordi (Nipples). Attacco quadro mm 18.

Codice	Lunghezza in mm
3766.00.050	500
3766.00.080	800
3766.00.100	1000

**3775.00 LEVE DI MANOVRA TIPO STANDARD A CRICCO  
ORIGINALI COSMOS**

Adatte per le chiavi per i raccordi dei radiatori art. 3765 - 3766. Attacco quadro da mm 18



**3778.00 LEVE DI MANOVRA TIPO FISSO  
ORIGINALI COSMOS**

Adatte per le chiavi per i raccordi dei radiatori Art. 3765 - 3766.  
Quadro mm 18. Forgiato in un solo pezzo.



**3646.00 SBAVATORI IN PLASTICA PER INTERNI ED ESTERNI FINO 40 mm  
ORIGINALI COSMOS**

Per la sbavatura interna ed esterna dei tubi di rame, dei tubi in PVC e similari con Ø fino a 40 mm.



**3719.10 SBAVATORE CALIBRATORE PER MULTISTRATO  
ORIGINALI COSMOS**

In acciaio inox a sezione cilindrica con 3 taglienti. Sbavatori su ogni misura per un lavoro di precisione.

mm 14-16-18-20 x 2

mm 25 x 2,5

mm 26 x 3,0

mm 32 x 3,0



**3719.15 SBAVATORI CALIBRATORI TRIPLO PER MULTISTRATO  
ORIGINALI COSMOS**

Per sbavare internamente ed esternamente Ø 16x2 - 20x2 - 25x2,5 - 26x3.

**E61008 CHIAVI PER LAVABI TIPO STANDARD  
ORIGINALI EGA-MASTER**



**E61009 CHIAVI PER LAVABI TELESCOPICO  
ORIGINALI EGA-MASTER**





## 4096.00 CARRELLI PER RADIATORI ORIGINALI COSMOS

La prerogativa di questi carrelli è lo spostamento “TRASVERSALE”, a mezzo di due coppie di ruote, disposte opportunamente, che consentono di trovare il punto esatto di scarico o di presa sulle mensole di sostegno dei radiatori. Portata Max 250 Kg.



## 4097.00 CARRELLI PER RADIATORI MODELLO MULTIUSO ORIGINALI COSMOS

Tipo a 10 ruote per trasporto su gradini. Con questo modello è anche possibile, con apposita manovella, sollevare in verticale e trasportare senza fatica oggetti e radiatori di qualsiasi tipo fino a 250 kg. Con gancio sfilabile per il bloccaggio dei radiatori. Alzata pedana da terra: cm 36 e verniciata.



## E61200 TREPIEDE ORIGINALI EGA-MASTER

Treppiede con catena per tubi da 1/8 fino a 6" Gambe pieghevoli verso l'interno facilitando il trasporto. Massima stabilità grazie alle 3 gambe d'appoggio. Libertà di movimento di lavoro. Catena e una vite di fissaggio al soffitto inclusi



## E69114 FILETTATRICE ELETTRICA 2" ORIGINALI EGA-MASTER

Può filettare tubi fino a 2" in maniera semplice e comoda. Funzionamento preciso dovuto al meccanismo interno

Maggiore produttività grazie alla doppia velocità di retrocessione. Teste specificamente progettate con una longitudine maggiore  
Denti in acciaio speciale indurito a 58-62 HRC



## E63021 CONF. FILIERE MANUALI 3/8-1"1/4" ORIGINALI EGA-MASTER

Durezza pettini HRC 56÷60.

Teste ottagonali per filettare fino ad 1"1/4. Passo Gas BSPT Conico - Destra.  
Complete di cricco di manovra.

3/8-1/2-3/4-1-1"1/4"



## E63036 CONF. FILIERE MANUALI 1"1/4-2" ORIGINALI EGA-MASTER

Durezza pettini HRC 56÷60.

Teste ottagonali per filettare fino a 2". Passo Gas BSPT Conico - Destra.  
Complete di cricco di manovra.

1"1/4-1"1/2-2"

**3716.00 ALLARGATUBI PER TUBI DI PIOMBO  
MOD. A GANASCE CONICHE**

**ORIGINALI COSMOS**

Qualità extra. Esecuzione verniciata



**E60159 MASTERVISION  
ORIGINALE EGA-MASTER**

Maneggevole telecamera-endoscopio a radiotecnica portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi e tubi. Documentazione mediante foto e video con registrazione vocale sulla MicroSD Card. Impugnatura con 4 pile 1.5V, AA, LR6. Unità di controllo amovibile a radiotecnica, display LC TFT a colori da 3,5", zoom digitale 3x, slot per MicroSD Card, porta USB, boccola uscita video PAL/NTSC, batteria agli ioni di litio 3.7 V, 1.2 Ah integrato. MicroSD Card 2GB. Alimentazione / Caricabatterie agli ioni di litio 100-240 V, 50 – 60 Hz, 9 W, per unità di controllo. Cavo USB, Cavo video. Cavo e telecamera flessibile diametro 16mm lunghezza 1 m, 704 x 576 pixel, con luce LED a luce bianca di intensità luminosa regolabile.

Prolunga da 1 metro codice E60069.



**E69500 STURATUBI MANUALE 4.6 mt  
ORIGINALI EGA-MASTER**

**E60294 STURATUBI DRAINMATIC**

**ORIGINALI EGA-MASTER**

Sturatubi a batteria con motore universale 230V 50-60 Hz, 600 W. Per tubi da diametro 20-75 mm, lunghezza molla 6mt e diametro testa 15 mm. Velocità di rotazione 450 rpm con batteria 14.4V 2400 mAh. Impugnatura ergonomica, tamburo resistente agli impatti e alla corrosione. Fornito in pratica cassetta in metallo.

Peso complessivo 11kg, mentre in utilizzo 5.5kg.



**3816.00 STURATORI PER GROSSE TUBAZIONI  
ORIGINALI COSMOS**

Codice	Lung. metri	Ø Spirale mm
3816.00.003	3	7
3816.00.005	5,5	7
3816.00.007	7	7
3816.00.010	10	7
3816.00.015	15	7





## 3816.10 STURATORI PER LAVANDINI ORIGINALI COSMOS



Codice	Lung. metri	Ø Spirale mm
3816.10.001	1,5	7,5
3816.10.002	2,5	7,5
3816.10.003	3,5	7,5
3816.10.004	5	7,5
3816.10.005	7	7,5
3816.10.006	10	7,5
3816.10.007	15	7,5



## 7475.60 PISTOLE PER SIGILLANTI MODELLO PROFESSIONALE ORIGINALI COSMOS

Da usare con cartucce da 250 gr.



## 7477.00 PISTOLE PER SIGILLANTI MODELLO SEMI-PROFESSIONALE ORIGINALI COSMOS

Da usare con cartucce da 250 gr.



## E63097 TAGLIATUBI RAME MIGNON 3-22 mm. ORIGINALI EGA-MASTER

Corpo in alluminio durezza lama 50-56HRC . Rotella di ricambio codice E63110



## E63170 TAGLIATUBI RAME STANDARD 3-32 mm ORIGINALI EGA-MASTER

Corpo in alluminio durezza lama 50-56HRC . Rotella di ricambio codice E63110



## E63119 TAGLIATUBI RAME TELESCOPICO 6-42 mm ORIGINALI EGA-MASTER

Corpo in alluminio durezza lama 50-56HRC . Rotella di ricambio codice E63111



## E63107 TAGLIATUBI RAME TELESCOPICO 6-67 mm ORIGINALI EGA-MASTER

Corpo in alluminio durezza lama 50-56HRC . Rotella di ricambio codice E63111

**E63096 TAGLIATUBI INOX MIGNON 3-22 mm**

**ORIGINALI EGA-MASTER**

Corpo in allumino durezza lama 50-56HRC

Rotella di ricambio codice E63113



**E63078 TAGLIATUBI INOX TELESCOPICO 6-35 mm**

**ORIGINALI EGA-MASTER**

Corpo in allumino durezza lama 50-56HRC

Rotella di ricambio codice E63114



**E63200 CESOIA PER TUBI PLASTICA FINO A 42 mm**

**ORIGINALI EGA-MASTER**

Corpo in allumino durezza lama 50-56HRC

Tipo standard taglia PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, MULTISTRATO

Lama di ricambio E64003



**E63205 CESOIA PER TUBI PLASTICA FINO A 42 mm**

**ORIGINALI EGA-MASTER**

Corpo in allumino durezza lama 50-56HRC

taglia KEVLAR, MULTISTRATO, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA

Lama di ricambio E64045



**E63847 CESOIA PER TUBI PLASTICA FINO A 64 mm**

**ORIGINALI EGA-MASTER**

Corpo in allumino durezza lama 50-56HRC

taglia KEVLAR, MULTISTRATO, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA

Lama di ricambio E64752



**E63203 CESOIA PER TUBI PLASTICA FINO A 63 mm**

**ORIGINALI EGA-MASTER**

Corpo in allumino durezza lama 50-56HRC

taglia PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, MULTISTRATO

Lama di ricambio E64107



**E63173 TAGLIATUBI PLASTICA 50-127 mm**

**ORIGINALI EGA-MASTER**

Corpo in allumino durezza lama 50-56HRC . Rotella di ricambio E64105





## TAGLIATUBI PER TUBI FERRO

### ORIGINALI EGA-MASTER

Corpo e guida in acciaio. Rotelle con tempra supplementare per ottenere una durezza di 52-55 HRC.



Codice	Misura	Rotella di ricambio
E63171	1/8 - 1.1/4	E63103
E63172	1/8 - 2	E63101



## 3939.00.000 PRESSATRICE MANUALE 16-20-26 mm

### ORIGINALI COSMOS

Pressatrice manuale professionale per raccordi tubo multistrato completa di inserti Ø 16-20-26 mm, con profilo TH

In valigetta antiurto in plastica stampata



## 3939.05.000 PRESSATRICE MANUALE 16-20-26-32 mm

### ORIGINALI COSMOS

Pressatrice manuale professionale con manici allungabili e testa girevole per raccordi tubi multistrato completa di inserti Ø 16-20-26-32 mm con profilo TH.

In valigetta antiurto in plastica stampata



## 6026.00 KIT VULCANE EXPRESS IN VALIGETTA

### ORIGINALI EXPRESS

Mod. 471

#### COMPOSIZIONE:

- Pistola Vulcane con bruciatore Ø 22 mm per tubi di rame da Ø 16 a 22 mm -

Mod. 4722 (per idraulici)

- Bruciatore Ø 14 mm per tubi di rame da Ø 10 a 16 mm - Mod. 4714 (per frigoristi)

- Bruciatore Ø 28 mm per tubi in rame da Ø 22 a 28 mm - Mod. 4728 (per impiantisti termici)

- 2 bombole MAPP//PRO propilene - Mod. 2400

- Piede stabilizzatore

- 1 piezo di ricambio

- Istruzioni

In pratica valigetta antiurto



## 6027.00 BOMBOLE MAPP//PRO PROPILENE PER VULCANE 450 gr.

### ORIGINALI EXPRESS

Mod. 2400

Temperatura di utilizzo: -20° C ÷ 49° C.



## 6026.11 KIT VULCANE EXPRESS MOD. 473 ORIGINALI EXPRESS

Mod. 473

**COMPOSIZIONE:**

- Pistola Vulcane con bruciatore Ø 22 mm per tubi di rame Ø 16 a 22 mm -
- Mod. 4722 (per idraulici)
- 1 bombola MAPP//PRO propilene - Mod. 2400
- 1 tubo di estensione lungo 1,5 mt
- Istruzioni



## 6026.12 KIT VULCANE EXPRESS MOD. 480 - IN VALIGETTA ORIGINALI EXPRESS

Mod. 480

**COMPOSIZIONE:**

- Pistola Vulcane con bruciatore Ø 35 mm - Mod. 4735
- 1 bombola MAPP//PRO propilene - Mod. 2400
- Istruzioni

In pratica valigetta antiurto



## 6048.14 CORREDI PER SALDOBRASATURA LAMP'EXPRESS ORIGINALI EXPRESS

Mod. 525

**Composizione:**

- 1 bombola Mod. 2015
  - 1 bruciatore
  - 1 bruciatore tipo Cercolamp Art. 6049.10
- Non utilizzabili con le bombole capovolte.



## 6048.61 CORREDI PER SALDOBRASATURA LAMP'EXPRESS ORIGINALI EXPRESS

Mod. 511



## 6048.10 BOMBOLE PROPANO+BUTANO ORIGINALI EXPRESS

Mod. 555

Capacità 340 gr. Senza cappuccio di protezione



## 6048.16 BOMBOLE BUTANO+PROPANO+36% PROPENE ORIGINALI EXPRESS

Mod. 2015

Concepite secondo la norma EN 417 e per il rispetto dell'ambiente.



## 6133.50 LAMPADE PIEZO PER SALDARE MULTIUSO ORIGINALI EXPRESS



Mod. 8800

Caratteristiche:

- bruciatore inox con fiamma a torcia
- accensione piezo
- regolatore fuoriuscita gas
- impugnatura ABS molto resistente agli urti
- protezione in metallo per la cartuccia
- piastra di chiusura

Corredate da doppia chiusura di sicurezza.

## 6133.60 LAMPADE PER SALDARE MULTIFUNZIONE ORIGINALI EXPRESS



Mod. 8900

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Portata a 1,5 bar: 110 g/h
- Potenza: 1,6 kW
- Capacità di Brasatura:
- Ø 14 mm Cu Ph e Cu 40%
- Ø 16 mm Cu Ph 30% Ag
- Ø 50 mm Sn 97% Cu 3%

## 6135.15 CARTUCCE BUTANO CON SICUREZZA "STOP GAS SYSTEM" ORIGINALI EXPRESS

Mod. 8191 Cartucce gas da gr. 190



## 5999.60 CARTUCCE GAS BUTANO CON VALVOLA DI SICUREZZA

ORIGINALI COSMOS

Cartucce gas da gr. 190



## 8860.00 MASTICE PASTA VERDE

ORIGINALI COSMOS

Inodore, di ottima qualità, ideale per la perfetta tenuta di giunti e raccordi filettati di tutti gli impianti civili ed industriali. Da impiegarsi con canapa.  
Barattolo da 460 gr.

## 8867.00 CANAPA - ORIGINALE COSMOS

Confezione da 1 Kg.



## 8850.00 BOMBOLETTE SPRAY DI OLIO DA TAGLIO MASTER OIL

### ORIGINALI COSMOS

Ad altissimo rendimento. Indicate per l'uso con filettatrici elettriche e manuali. Olio solubile in acqua, usato frequentemente aumenta la durata dei pettini. In bombolette spray da 400 ml



## 8851.00 FUSTINI DA 5 LITRI DI OLIO DA TAGLIO MASTER OIL

### ORIGINALI COSMOS

Ad altissimo rendimento. Indicati per l'uso con filettatrici elettriche e manuali. Olio solubile in acqua, usato frequentemente aumenta la durata dei pettini.



## 8852.00 MASTER GAS RILEVATORI DI FUGHE GAS

### ORIGINALI COSMOS

Prodotto indispensabile per rilevare le perdite negli impianti a gas. Non inquina, non sporca, non macchia, non favorisce ossidazioni e ruggini. In bombolette spray da 400 ml.



## 8854.00 SBLOCCANTE MASTERSVIT

### ORIGINALI COSMOS

Lubrificante spray impiegato per sbloccare e facilitare la rimozione di viti, bulloni ecc. In bombolette spray da 400 ml.



## 8856.00 MASTERCAL DISINCROSTANTE

### ORIGINALI COSMOS

Disincrostante acido inibito a viraggio di colorazione, specifico per la rimozione di residui ed incrostazioni calcaree e ferrose da caldaie, tubazioni, serpentine, pompe, ecc.  
Fustino da 10 litri.



## 8857.00 SGORGOMASTER DISOTTURANTE

### ORIGINALI COSMOS

Disotturante chimico ad alta concentrazione per scarichi vari. Libera ogni tipo di occlusione e di intasamento generato da materiali organici. Indicato per sgorgare bagni, WC, docce, lavabi e sanitari. Per uso professionale. Confezione da 1 litro.





## 8867.60 NASTRO SIGILLARACCORDI LOCTITE 55 FILO



E' un piccolo nastro in multifibra di nylon utilizzabile per sigillare qualsiasi raccordo filettato (fino a 6") in plastica o metallo. Sostituisce paste, canapa e nastri di tenuta. Conforme alle più recenti normative del settore: acqua potabile (certificazione italiana di C.S.A., rispetta lo standard KTW ed è approvato WRC); gas e acqua (marchio IMQ-UNICIG, conforme alla UNI EN 751-2 classe Arp ed approvato dal DVGW unitamente alla DIN-30660). Lunghezza 160 mt

## 8867.61 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE LOCTITE WRAP 5075

E' un innovativo nastro senza adesivo che una volta avvolto intorno ad una superficie fonde su se stesso, sigilla e protegge istantaneamente l'area da perdite d'aria e d'acqua, corrosione e urti.

Sviluppa la sua massima resistenza dopo 24 ore. Trova innumerevoli applicazioni nel settore industriale (isolamento elettrico, sigillature d'emergenza di perdite d'aria, d'acqua, olio, carburanti, acidi), in quello automobilistico e marino (resiste all'acqua salata, applicazione anche sott'acqua, etc). Sopporta condizioni estreme: temperature da -54°C a +260°C, raggi UV, acqua salata, oli, carburanti e acidi, carico di rottura: 700 psi, rigidità elettrica: 400 VMP.


Larghezza mm. 2,5 Lunghezza mm. 4,1



## 7033.00 LIVELLE PROFESSIONALI DI PRECISIONE A 2 FIALE

### ORIGINALI COSMOS

Corpo in alluminio estruso e anodizzato, con nervature di rinforzo, spessore mm 1,5. Protezione laterale in polistirolo antiurto. Fiale in metacrilato antishock. Precisione 0,5 mm/m. Ottima resistenza agli urti.

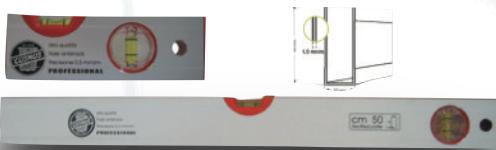

Codice	Lunghezza mm
7033.00.040	400
7033.00.050	500
7033.00.060	600

## 7035.00 LIVELLE PROFESSIONALI MAGNETICHE DI PRECISIONE A 2 FIALE

### ORIGINALI COSMOS

Composte da due magneti ad alta tenuta racchiusi all'interno. Corpo in alluminio estruso e anodizzato, con nervature di rinforzo, spessore mm 1,5. Protezione laterale in polistirolo antiurto. Fiale in metacrilato antishock. Precisione 0,5 mm/m. Ottima resistenza agli urti.



Codice	Lunghezza mm
7035.00.040	400
7035.00.050	500
7035.00.060	600

## 5108.00 MARTELLI MOD. TEDESCO

**ORIGINALI COSMOS**

Testa in acciaio forgiato e temprato. Manico ovale in legno verniciato. Linea TOP

Codice	Grammi	Lung. mm
5108.00.020	200	280
5108.00.030	300	300
5108.00.040	400	310
5108.00.040	500	320
5108.00.060	600	335
5108.00.080	800	350
5108.00.100	1000	360
5108.00.150	1500	380
5108.00.200	2000	400



## 5108.40 MARTELLI MOD. TEDESCO CON MANICO IN FIBRA

**ORIGINALI COSMOS**

In acciaio forgiato. Testa lucida. Manico in fibra di vetro ed impugnatura in gomma

Codice	Grammi	Lung. mm
5108.40.020	200	270
5108.40.030	300	270
5108.40.040	400	270
5108.40.050	500	280
5108.40.060	600	280
5108.40.080	800	310
5108.40.100	1000	310



## 5129.00 MAZZETTE TIPO MINATORE

**ORIGINALI COSMOS**

Mazzetta con manico in legno verniciato linea TOP . DIN 6475.

Codice	Grammi	Lung. mm
5129.00.080	800	265
5129.00.100	1000	265
5129.00.125	1250	270



## 5129.40 MAZZETTE TIPO MINATORE CON MANICO IN FIBRA

**ORIGINALI COSMOS**

Mazzetta antisfilamento con manico in fibra di vetro ed impugnatura grip elastica

Codice	Grammi	Lung. mm
5129.40.080	800	270
5129.40.100	1000	270
5129.40.125	1250	270





## 5134.00 MAZZUOLE IN RAME

### ORIGINALI COSMOS

Mazzetta con manico in legno verniciato linea TOP



Codice	Grammi	Lung. mm	Netto in Euro
5134.00.030	300	260	13,20
5134.00.050	500	300	20,50
5134.00.080	800	330	31,60

## 5110.00 MARTELLI CARPENTIERI

### ORIGINALI COSMOS

Martello carpentiere con manico in legno verniciato



Codice	Grammi	Lung. mm
5110.00.250	250	600
5110.00.300	300	600

## 5110.40 MARTELLI CARPENTIERI C/CALAMITA MANICO IN FIBRA

### ORIGINALI COSMOS

Martello carpentiere con calamita, manico in fibra di vetro ed impugnatura grip elastica



Codice	Grammi	Lung. mm
5110.40.250	250	500
5110.40.300	300	500

## 5111.00 MARTELLI MALPEGGIO

### ORIGINALI COSMOS

Martello malpeggio con manico in legno verniciato



Codice	Grammi	Lung. mm
5111.00.400	400	370

## 5111.40 MARTELLI MALPEGGIO MANICO IN FIBRA

### ORIGINALI COSMOS

Martello malpeggio con manico in fibra di vetro ed impugnatura grip elastica



Codice	Grammi	Lung. mm
5111.40.400	400	390

## 5112.00 MARTELLINE CATANIA

### ORIGINALI COSMOS

Martelline catania con manico in legno verniciato



Codice	Grammi	Lung. mm
5112.00.400	400	370

## 5112.40 MARTELLINE CATANIA MANICO IN FIBRA

### ORIGINALI COSMOS

Martelline Catania con manico in fibra di vetro ed impugnatura grip elastica



Codice	Grammi	Lung. mm	Netto in Euro
5112.40.400	400	390	7,50

## 5113.00 MAZZE COPPIA

### ORIGINALI COSMOS

Mazza coppia con manico in legno verniciato linea TOP



Codice	Grammi	Lung. mm
5113.00.300	3000	910
5113.00.400	4000	910
5113.00.500	5000	910

## 5113.40 MAZZE COPPIA MANICO IN FIBRA

### ORIGINALI COSMOS

Mazza coppia con manico in fibra di vetro ed impugnatura grip elastica



Codice	Grammi	Lung. mm
5113.40.300	3000	915
5113.40.400	4000	915
5113.40.500	5000	915

## 5114.00 PICCONI ITALIA

### ORIGINALI COSMOS

Piccone italiano ad occhio ovale con manico in legno verniciato



Codice	Grammi	Lung. mm
5114.00.150	1500	915

## 5114.40 PICCONI ITALIA MANICO IN FIBRA

### ORIGINALI COSMOS

Piccone italiano ad occhio ovale con manico in fibra di vetro ed impugnatura grip elastica



Codice	Grammi	Lung. mm
5114.40.150	1500	915



## 4201 SET FUSTELLE ORIGINALI PAFFRATH

Fustelle a norme DIN 7200 A. Bordo forgiato e temprato, verniciatura a polveri per evitare spiacevoli scrostamenti con cono lucidato. Adatto alla punzonatura di cartone, pelle, gomma e altri materiali morbidi

Nuovi set di fustelle verniciati a polveri in comoda valigetta di plastica antiurto con martello e piano per battitura.

Scopri la nuova gamma di fustelle sfuse vernicate a polveri, che sostituiscono quelle attualmente a catalogo, ora disponibili fino alla misura 120 mm di colore rosso.



Codice	Descrizione
4201.05.000	Set 12 PZ dal 3 al 25 (3-5-7-8-10-13-16-19-22-25)
4201.10.000	Set 17 PZ dal 2 al 30 (2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30)
4201.15.000	Set 17 PZ dal 1 al 29 (1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29)
4201.20.000	Set 22 PZ dal 2 al 20 (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20)
4201.25.000	Set 22 PZ dal 1 al 19 (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19)



## 4204.10 SET 9 FUSTELLE SEMPLICI ORIGINALI PAFFRATH

Fustelle a norme DIN 7200 A. Bordo forgiato e temprato, verniciatura a polveri per evitare spiacevoli scrostamenti con cono lucidato. Adatto alla punzonatura di cartone, pelle, gomma e altri materiali morbidi. Fornito in comodo cilindro in plastica.



## 4211 ASSORTIMENTI FUSTELLE ORIGINALI BOEHM

Qualità extra superiore. In acciaio temprato. Per ricavare guarnizioni e rondelle da cartone, amianto, fibra, klingerit, cuoio, gomma, piombo e plastica. Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato per essere avvitate all'impugnatura. Da mm 12 in avanti sono predisposte per l'innesto a pressione. Possibilità di ottenere guarnizioni ad anello in una sola volta inserendo due o più fustelle. Resistenza da 97 a 116 Kg.

Codice	Descrizione	Capacità di taglio Ø mm
4211.20.000	ASSORTIMENTO 10 FUSTELLE	3 a 20
4211.30.000	ASSORTIMENTO 15 FUSTELLE	3 a 30
4211.50.000	ASSORTIMENTO 29 FUSTELLE	2 a 50
4211.60.000	ASSORTIMENTO 34 FUSTELLE	2 a 60

## E55835 AVVITATORE AD IMPULSI DA 1/2

### ORIGINALE EGA-MASTER

Modello ultraleggero, in materiale composito ad alta resistenza.

Meccanismo a doppio martello.

Scarico dell'aria convogliato all'interno dell'impugnatura.

Coppia di lavoro regolabile.

Caratteristiche

Attacco quadro	1/2
Peso Kg	1.3
Lunghezza mm	160
R.P.M.	11000
Coppia Nm	680
Consumo d'aria l/m	120
Attacco aria	1/4
Pressione sonora dB(A)	89.5
Potenza sonora dB(A).	100.5
Vibrazioni m/s	5.2
Pressione di lavoro	6.3 Bar/90PSI



## 5655.00 GUANTI DI PROTEZIONE MODELLO TOP IN FIORE BOVINA

Guanti in pelle fiore di bovino. Ottima resistenza. Buona durata. Elastico sul dorso. Bordo in tela. Testati secondo la norma DIN 388 classificazione 3132

Codice	Taglia
5655.00.007	7
5655.00.008	8
5633.00.009	9
5655.00.010	10
5655.00.011	11



## 5659.05 GUANTI DI PROTEZIONE SINTETICI IMPREGNATI

Guanti in Nylon e Nitrile. Buona sensibilità. Nitrile di qualità. Impermeabili. Dita e dorso areati. Testati secondo la norma DIN 388 classificazione 3121

Codice	Taglia
5659.05.007	7
5659.05.008	8
5659.05.009	9
5659.05.010	10
5659.05.011	11





## 5659.10 GUANTI DI PROTEZIONE SINTETICI IMPREGNATI

Guanti in Nylon e poliestere. Buona sensibilità. Sottile e resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Filo in Nylon Freschi e leggerissimi Testati secondo la norma DIN 388 classificazione 4121



Codice	Taglia
5659.10.007	7
5659.10.008	8
5659.10.009	9
5659.10.010	10
5659.10.011	11

## 5660.00 GUANTI DA LAVORO TRASPIRANTI

Guanti da lavoro traspiranti. Ottima sensibilità. Traspiranti. Grip eccezionale Filo Nylon di ottima qualità. Ottima destrezza  
Testati secondo la norma DIN 388 classificazione 4141



Codice	Taglia
5660.00.007	7
5660.00.008	8
5660.00.009	9
5660.00.010	10
5660.00.011	11

## 5660.10 GUANTI DA LAVORO ANTITAGLIO

Guanti da lavoro anti-taglio. Ottima sensibilità. Grip eccezionale Filo Nylon di ottima qualità. Ottima destrezza e resistenza al taglio. Testati secondo la norma DIN 388 classificazione 4343



Codice	Taglia
5660.10.008	8
5660.10.009	9
5660.10.010	10
5660.10.011	11

## 5661.00 GUANTI DA LAVORO TERMICI

Guanti da lavoro termici. Buona maneggevolezza. Buona resistenza. Termici.

Polsino allungato. Impermeabile

Testati secondo la norma DIN 388 classificazione 3242



Codice	Taglia
5661.00.008	8
5661.00.009	9
5661.00.010	10
5661.00.011	11

## 5662.00 GUANTI DA LAVORO TERMICI ELITE

Guanti da lavoro termici. Ottima maneggevolezza. Impermeabili fino al polsino. Termici. Polsino allungato. Ottimo soft-touch. Impermeabile. Buona resistenza all'abrasione

Testati secondo la norma DIN 388 classificazione 2142



Codice	Taglia
5662.00.008	8
5662.00.009	9
5662.00.010	10
5662.00.011	11

## 5664.00 GUANTI DA LAVORO IN NITRILE

Guanti da lavoro in nitrile. Impermeabili. Supporto tela/cotone. Rivestimento in NBR . Testati secondo la norma DIN 388 classificazione 4121



Codice	Taglia
5664.00.009	9
5664.00.010	10

## 6601.00 RIVETTATORI MANUALI

ORIGINALI COSMOS

PROFESSIONALI OTTIMA QUALITA'

Per rivetti alluminio Ø 2,4 - 3 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

Per rivetti acciaio, rame e inox Ø 3 - 3,2 e 4 mm.

Lunghezza totale mm 270 Peso gr. 520





## 3200.00 CESOIE PER LAMIERE MODELLO ITALIA ORIGINALI COSMOS

Taglio destro. In acciaio forgiato a caldo e temprato.  
Manici rivestiti in PVC.



Codice	Lunghezza mm
3200.00.220	220
3200.00.240	240
3200.00.260	260
3200.00.280	280
3200.00.300	300

## 3202.00 CESOIE PER LAMIERE MODELLO AMERICANO ORIGINALI COSMOS

Con lame larghe e piatte. In acciaio forgiato a caldo e temprato.  
Taglio destro. Manici rivestiti in PVC.



Codice	Lunghezza mm
3202.00.200	205
3202.00.250	260
3202.00.300	310

## 4436.19 ASSORTIMENTI 19 PUNTE ELICOIDALI IN HSS-G RETTIFICATE ORIGINALI TJDRILLS

Completi di punte elicoidali in HSS-G rettificate art. 4403.00. In scatola con supporti interni ribaltabili. Misure da 1 al 10



## 4439.19 ASSORTIMENTI 19 PUNTE ELICOIDALI AL COBALTO 5% ORIGINALI TJDRILLS

Completi di punte elicoidali in HSS-CO 5% - DIN 338 rettificate art. 4437.00. In scatola con supporti interni ribaltabili.  
Misure da 1 al 10



## 4440.19 ASORTIMENTI CON 19 PUNTE ELICOIDALI AL COBALTO 8% DIN 338

ORIGINALI TJDRILLS

Completi di punte elicoidali HSS-Cobalto 8% art. 4440.00. In scatola con supporti interni ribaltabili. Misure da 1 al 10



## PUNTE UNIVERSALI

### ORIGINALI TJDRILLS

Punte a codolo cilindrico UNIVERSALI AD ALTE PRESTAZIONI per la foratura senza scheggiatura di tutti i più comuni materiali edili, come piastrelle, ceramica e materiali edili con durezza Mohs 8, materiali da costruzioni leggeri, laterizi, calcestruzzo ma anche legno, alluminio, acciaio da costruzione, plastica e materiali stratificati. Ideale per finiture da interni e ristrutturazioni. Per impiego **con e senza percussione** in trapani battenti e trapani avvitatori a batteria.

Utilizzare a numero di giri ridotto 400/600 giri/min

Codice	Misure
4401.40.000	4x75 – 5x85 – 6x100 – 8x120
4401.50.000	4x75 – 5x85 – 6x100 – 8x120 – 10x120
4401.70.000	3x70 – 4x75 – 5x85 – 6x100 – 8x120 – 9x120 - 10x120



## 4232.00 KIT RIPRISTINO FILETTATURE

Kit per il ripristino delle filettature danneggiate.

Codice	Misure
4232.00.005	M 6 X 0.8
4232.00.006	M 6 X 1
4232.00.008	M 8 X 1.25
4232.00.010	M 10 X 1.5
4232.00.012	M 12 X 1.75



## 4650.00.000 MINI RINVII ANGOLARI 90° PROFESSIONALI

Rinvio angolare 90° con mandrino di blocco per inserti ¼" C 40Nm .

Lunghezza 83 mm

Altezza 46 mm



## 4650.10.000 MINI RINVII ANGOLARI 90° INDUSTRIALI

Rinvio angolare 90° per inserti ¼" C. Alta resistenza  
qualità industriale 65 Nm

Lunghezza 125 mm

Altezza 37 mm



## 2859.00.000 ASSORTIMENTI INSERTI E BUSSOLE 26PZ

Assortimento 26pz inserti colorati e bussole da ¼" ed accessori composto da:

4 Inserti a croce Phillips di cui: 1 da PH1 – 2 da PH2 – 1 da PH3

4 inserti a croce Pozidrive di cui: 1 da PZ1 – 2 da PZ2 – 1 da PZ3

4 inserti a Taglio di cui: 3x0.5 – 4x06 – 5x5.1 – 6.5x1.2

5 inserti Torx da: TX10 – TX15 – TX20 – TX25 – TX30

6 bussole esagonali da: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Un porta inserti magnetico

Un adattatore 1/4 esagono – 1/4 quadro

Un giravite reversibile magnetico a cricchetto



## 4554.00 MANDRINI PER SEGHE A TAZZA

**ORIGINALI WILPU**

Completi di punta pilota.

Codice	Descrizione	Attacco	Misure
4554.00.003	ZE3	Esagonale 11 mm	14 a 30
4554.00.004	ZE4	Esagonale 11 mm	32 a 210



## 4555.20 ASSORTIMENTI SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE HSS

**ORIGINALI TJDRILLS**

Composizione:

- 6 seghe a tazza bimetalliche HSS art. 4553.10: Ø 16 -20 - 25 - 32 - 40 - 51 mm
- 1 albero per seghe a tazza art. 4554.10.001
- 1 albero per seghe a tazza art. 4554.15.001
- 1 adattatore per alberi art. 4554.10

In valigetta di plastica.



## 4555.40 ASSORTIMENTI SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE HSS

**ORIGINALI TJDRILLS**

Composizione:

- 11 seghe a tazza bimetalliche HSS art. 4553.10: Ø 19 - 22 - 25 - 30 - 35 - 40 - 51  
60 - 64 - 76 - 83 mm
- 1 albero per seghe a tazza art. 4554.10.001
- 1 albero per seghe a tazza art. 4554.15.001

In valigetta di plastica.



## 4150.20 ARCHETTI PUK VARIO 150

**ORIGINALI PUK**

Archetti per lame Puk 4148.00 e 4149.00. Innovativa struttura in acciaio piatto 10X5 mm, tamburo zincato con manico ergonomico in plastica, tensione della lama con dado zigrinato.



## 4150.30 ARCHETTI PUKY

**ORIGINALI PUK**

Archetti per lame Puk 4148.00 e 4149.00. In acciaio 6 mm. Superficie verniciata a polvere nera



## 4150.50 ARCHETTI PUK 2000

**ORIGINALI PUK**

Archetti per lame Puk 4148.00 e 4149.00. In acciaio tondo 6 mm con impugnatura in plastica rossa. Superficie verniciata a polvere nera.





## 4150.60 ARCHETTI PUK 3000 KOMPACT

### ORIGINALI PUK

Seghetti dal design innovativo ed ultra leggero. Linea di taglio ergonomica. Manico in bi-componente rinforzato in fibra di vetro. Per lame da 300 mm.

## DISCHI DA TAGLIO A CENTRO PIANO PER ACCIAIO INOX

### ORIGINALI KLINGSPOR

IMPIEGHI Acciaio inossidabile - Metalli non ferrosi - Velocità max d'impiego 80 m/s



Codice	Misura mm.	Max giri/min.	Confezione	Netto in Euro
DF3800100	115x1x22,23	13300	25	0,80 cad.
DF3800102	115x1,6x22,13	13300	25	0,80 cad.
DF3800105	125x1,6x22,23	12200	25	0,90 cad.
DF3800110	230x2x22,23	6600	25	3,00 cad.

## 764.20 MARCATORI PICA DRY GRAFITE

### ORIGINALI PICA-MARKER

Protezione professionale tramite chiusura speciale. Temperino inserito all'estremità del cappuccio.

Punta portamine automatica ed in acciaio inox. Un supporto mina 2 mm semplice da cambiare. Con speciale mina in grafite Ø 2,8mm utilizzabile su quasi ogni tipo di superficie e materiale.

Disponibili mine di ricambio



## 764.30 MARCATORI PICA GEL

### ORIGINALI PICA-MARKER

Marcatori ad alta visibilità, composti da materiale compatto ed omogeneo resistente all'abrasione, alle intemperie, alla luce e resistente fino a circa + 1.000° C. Forte contrasto anche in condizioni di poca visibilità. Regolazione dell'uscita della mina precisa e confortevole. Fodero con comode clip per una tenuta sicura e con affilapunta integrato che permette un diametro punta da 2 a 8 mm. Adatti per scrivere su ogni tipo di superficie come: materiali ferrosi arrugginiti, superfici metalliche oleose o secche. Utilizzabili anche sott'acqua per marcature durevoli ed universali. Per uso al chiuso ed all'aperto.

Prezzo per singolo marcatore



Codice	Colore	Confezione
764.30.001	Bianco	10
764.30.002	Blu	10
764.30.003	Rosso	10
764.30.004	Nero	10
764.30.005	Giallo	10

## 764.41 MARCATORI PICA CLASSIC INDUSTRIALI A LACCA

### ORIGINALI PICA-MARKER

Marcatori industriali a lacca a punta tonda da 2-4 mm. Sistema combinato valvola/pompa ad essicazione rapida.

Inchiostro a base di solventi, esente da metalli pesanti e senza toluene.

Prezzo per singolo marcatore.

Codice	Colore	Confezione
764.41.001	Bianco	10
764.41.002	Giallo	10
764.41.003	Nero	10
764.41.004	Rosso	10
764.41.005	Blu	10
764.41.006	Verde	10



## 764.00 MARCATORI PICA INK

### ORIGINALI PICA-MARKER

Marcatori speciali con punta in acciaio inox autoregolabile e brevettata. Pratica protezione con una chiusura speciale. Inchiostro permanente resistente all'acqua. Adatti a tutte le superfici asciutte.

Prezzo per singolo marcatore.

Codice	Colore	Confezione
764.00.001	Nero	10
764.00.002	Rosso	10
764.00.003	Blu	10



## 7120.00 FLESSOMETRI CON FERMO

### ORIGINALI COSMOS

In ABS antiurto ricoperta in gomma. Nastro smaltato bianco con decimali neri. Graduazione indeleibile. Doppia divisione a millimetri.

Bloccaggio e rientro automatico del nastro. Con frizione.

Provvisti di clip per l'aggancio e cinghietta per trasporto.

Codice	Misura
7120.00.003	3x19
7120.00.005	5x25




## 1103 CUTTER 9 mm S-12

### ORIGINALI KDS



## 1199 CUTTER 9 mm S-13

### ORIGINALI KDS





**1102 CUTTER 9 mm S-14  
ORIGINALI KDS**



**1122 CUTTER 18 mm L-18  
ORIGINALI KDS**



**1110 CUTTER 18 mm L-19YE  
ORIGINALI KDS**



**1112 CUTTER 18 mm G-11  
ORIGINALI KDS**



**1111 CUTTER 18 mm L-11  
ORIGINALI KDS**



**1121 CUTTER 25 mm H-11  
ORIGINALI KDS**



**1116 CUTTER 25 mm H-12  
ORIGINALI KDS**



**1129 CUTTER SA-11T  
ORIGINALE KDS**



**1151 CUTTER SA-12D  
ORIGINALI KDS**



**1137 LAME BIANCHE DA 9 mm 50PZ  
SB-50EVO  
ORIGINALI KDS**



**1136 LAME BIANCHE DA 9 mm 10PZ  
SB-10EVO  
ORIGINALI KDS**



**1139 LAME BIANCHE DA 18 mm 50PZ  
LB-50EVO  
ORIGINALI KDS**



**1138 LAME BIANCHE DA 18 mm 10PZ  
LB-10EVO  
ORIGINALI KDS**



**1133 LAME BIANCHE DA 25 mm 10PZ  
HB-10H EVO  
ORIGINALI KDS**



**1131 LAME NERE DA 9 mm 50PZ  
SB-50B EVO  
ORIGINALI KDS**



**1134 LAME NERE DA 18 mm 50PZ  
LB-50B EVO  
ORIGINALI KDS**



**1185 LAME NERE DA 9 mm 10PZ  
SB-10BNL EVO  
ORIGINALI KDS  
Non segmentate**



**1186 LAME NERE 18 mm 10PZ  
LB-10BNL EVO  
ORIGINALI KDS  
Non segmentate**



**1187 LAME NERE 25 mm 10PZ HB-10BNL EVO  
ORIGINALI KDS  
Non segmentate**



**7414.00 MANIGLIE A 1 VENTOSA  
ORIGINALI COSMOS**

Adatte al trasporto di lastre di cristallo, lastre di marmo, lamiere, laminati plastici, elettrodomestici, mobili e tutti gli oggetti a superficie piana e liscia. Con leva di fissaggio. Per piastrelle e piccole lastre di materiale vario.



**7415.00 MANIGLIE A 2 VENTOSE CON REGOLAZIONE A LEVA  
ORIGINALI COSMOS**

Utilizzabili per lo spostamento di piccole e medie lastre di vetro, marmi e laminati plastici. Struttura maneggevole, leggera e robusta. Impugnatura ergonomica che si adatta alla mano dell'operatore ed è completamente solidale ai due supporti. Ampia superficie d'attacco. La qualità della mescola utilizzata per la gomma è stata studiata per ottenere la massima adesione e una lunga durata.



**7418.00 MANIGLIE A 3 VENTOSE CON REGOLAZIONE A LEVA  
ORIGINALI COSMOS**

Utilizzabili per lo spostamento di medie e grosse lastre di vetro, marmi e laminati plastici. Struttura maneggevole, leggera e robusta. Impugnatura ergonomica che si adatta alla mano dell'operatore ed è completamente solidale ai due supporti. Superficie d'attacco ampia. La qualità della mescola utilizzata per la gomma è stata studiata per ottenere la massima adesione e una lunga durata.





## 7420.00 MANIGLIA A 1 VENTOSA CON MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE DEL VUOTO ORIGINALI COSMOS

Diametro della ventosa mm 180. Vuotometro segnalatore di bassa, media ed alta pressione. Questo tipo di maniglia a ventosa è adatto per prestazioni di alta sicurezza. La regolazione meccanica e la lettura del vuotometro, consentono di controllare sistematicamente l'eventuale rallentamento della presa.

TABELLA INDICATIVA DEL PESO SOLLEVABILE IN VERTICALE A SECONDA DELLA REGOLAZIONE  
LETTA SUL VUOTOMETRO:

Spessore vetro	Valore Vuotometro	Vuoto creato Hg.	Peso sollevamento in verticale Kg
4 mm a 6 mm.	Basso	20 - 30	100
da 4 a 6 mm.	Medio	30- 50	130
da 6 a 8 mm.	Medio	50 -60	150



## 7424.00 MANIGLIA A 1 VENTOSA OCTOPUS CON MANOMETRO ORIGINALI COSMOS

Costituite da una robustissima struttura in acciaio inox, sulla quale è vulcanizzata la ventosa. Dotata di un depresso a pompa per la creazione del vuoto. Il serbatoio è ricavato all'interno del manico in ottone e controllato da un manometro posto sul corpo della ventosa stessa.

## 3749.49 CHIAVI PER PILETTE MOD. UNIVERSALE ORIGINALI COSMOS

Per pilette da 1" a 1"1/4. Utensile indispensabile per l'installazione o la sostituzione di tutte le pilette in commercio comprese quelle per le vasche. Con alette retraibili in ottone per evitare rotture o rigature delle pilette cromate o vernicate.



## 3736.00 DIME REGOLABILI CON UNA BOLLA

ORIGINALI COSMOS

Attacchi passo gas 1/2".

Distanze 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 mm.



**E68087 FLANGIATUBI ECCENTRICA CON FRIZIONE  
ORIGINALI EGA-MASTER**

Misure 1/4 – 5/16 – 3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4. Fornibile anche con dime in mm.



**E68090 FLANGIATUBI REGOLABILE 5-16 mm  
ORIGINALI EGA-MASTER**



**E68223 APPARECCHIO PER IMBUTIRE  
ORIGINALI EGA-MASTER**

Fornito in comoda valigetta con le seguenti misure 10 – 12 – 14 – 16 – 18

**E63751 PETTINI PER ALETTE  
ORIGINALI EGA-MASTER**

Misure 8-9-10-12-14-15





Dami Ferruccio srl  
Via A. Pacinotti 8,  
20090, Buccinasco, MI, Italia